ДПО 55 «KVADRA 53 WIN»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

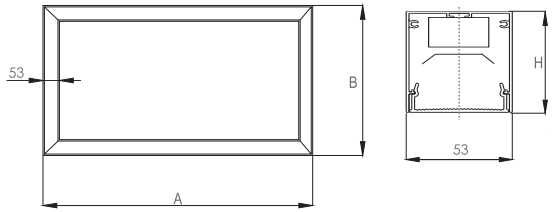



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
15514140040	ДПО 55-34-134.05	37	3000	81	580	580	53	4,8
15514140041	ДПО 55-43-134.05	47	3750	80	880	580	53	5,6
15514140042	ДПО 55-51-134.05	51	4500	88	1145	580	53	6,5
15514140043	ДПО 55-51-134.05	51	4550	88	880	880	53	6,5
15514140044	ДПО 55-68-134.05	67	6000	90	1145	1145	53	8,0

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 352) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена).
Светильники формируют квадратные или прямоугольные структуры.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Оптическая часть

Варианты исполнения:
- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03-микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).